

Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	220 - 240 V AC
Classe	1
IP	65
IK	-
Diffuseur	PMMA satiné
Paralume	Non
Source	E27
Flux total sortant	- lm
Puissance en veille	-
Classe énergétique	-
SDCM	-


Espacement

conseillé 6 m


(PMR Emoy - 20 lux)

Hauteur de placement 0,85 m

Largeur du placement 2 m



Ta	-
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	-
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

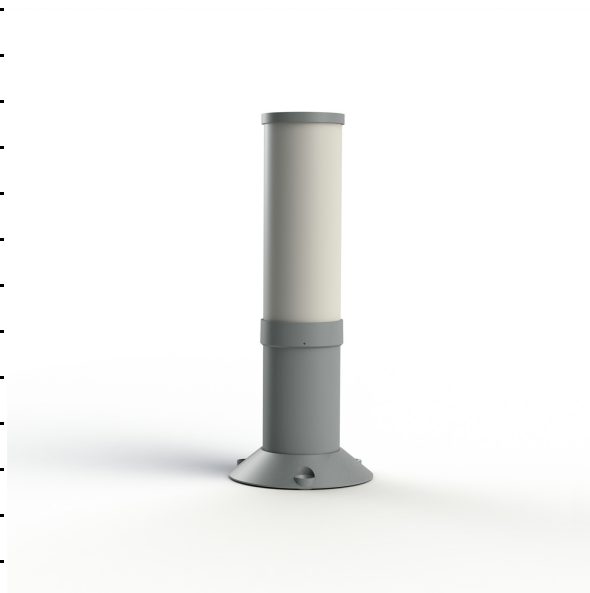[Notice d'installation à télécharger](#)

Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Gris soie - 105

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.374 L.150 P.150
Poids net	1.120 Kg
Poids brut	2.080 Kg
Dimensions colis 1	H.420 L.280 P.300

Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Non
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans
Technique	3 ans
Electronique	-